SCHÜTZE
SICHERHEITSSCHUHE **SEIT 1925**

PRODUKTBLATT SERIE **ASPHALTPROFI S2**





TAKE A LOOK @
WWW.ASPHALT-BOOTS.COM

Artikel **6432**
ASPHATLPROFI KH **S2**

Artikel **6232**
ASPHALTPROFI HS **S2**


NORM - EN ISO 20345:2022/A1:2024, S2 HI-CI-FO-HRO-Ø • ÖNORM Z 1259:2017 • DGUV 112-191

FEATURES



DUO-SOFT-ASPHALT (GUMMI/PUR)

Diese Gummi-PUR Sohle ist eine Verbindung der technischen und physikalischen hervorragenden Eigenschaften der Nitrilkautschuk-Sohlenschale mit den sehr guten Trageeigenschaften der Polyurethan-Zwischensohle. Durch eine zusätzliche hohe Wärmeisolierung ist diese Sohle für Arbeiten auf heißen Flächen (140 - 150°C) optimal. Die profillose Laufsohle und die glatten Seitenflächen erleichtern die Reinigung der Teerbauschuhe bzw. Asphaltschuhe.

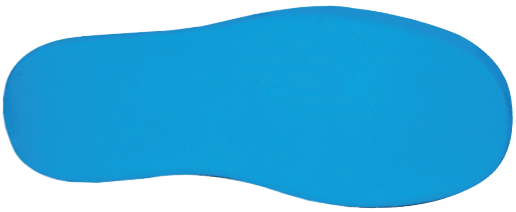

BESCHREIBUNG

OBERLEDER	**WASSER-, ÖL- UND SCHMUTZABWEISENDES SPEZIALLEDER**, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
FUTTERLEDER	**NATURBELASSENES PERFORIERTES ORTHOPÄDIELEDERFUTTER**, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	**ECHTES LEDER**, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
FUSSBETT	**AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE** mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze, anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
SOHLE	**DUO-SOFT-ASPHALT** Sohle **(Gummi-PUR)** SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677 **NITRILKAUTSCHUKSCHALE** - mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch **POLYURETHANSCHAUMKÖRPER** - leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch hoch isoliert mit wärme- & hitzebeständigem Spezialfaserstoff wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI) kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
GRÖSSEN	40 - 48

SCHÜTZE-SCHUHE GmbH, A-4284 Tragwein, Pregartener Straße 15
Tel.: +43 7263 88323, Fax: DW 7, Mail: office@schuetze-schuhe.at, **www.schuetze-schuhe.at**

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 Nr. 26156/0