Capatect Tropfkante PLUS

Intelligente, zweiteilige Tropfkantenlösung für rissfreie Übergänge von Fassaden zu waagrechten Flächen, z. B. Untersichten an Erkern oder Durchfahrten.

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Kunststoff Grundprofil mit 12,5 cm breitem aufgeschweißten Gewebestreifen zur Ausbildung von Tropfkanten (und damit zur kontrollierten Wasserableitung nach unten) bei Übergängen von Fassaden zu waagrechten Flächen, z. B. Untersichten an Erkern oder Durchfahrten. Zur Verhinderung von Rissen im Stoßbereich und zur Einbindung in die senkrechte Flächenarmierung wird nach der Tropfkante PLUS Montage das Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal aufgeklipst.

125 Stk. Kunststoffnägel zur exakten Ausrichtung im Gebinde beigepackt

Eigenschaften

- Einfache Montage
- Sauberer Anschluss
- UV-beständig

Technische Daten

- Ermöglicht eine präzise fluchtgerechte Kantenausbildung
- Garantiert in Verbindung mit der Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal rissfreie Tropfkantenabschlüsse
- Optimale Verbindung zwischen Profil und armierten Unterputz durch offenes Stanzbild im Profilschenkel
- Profillänge: 2 lfm.
- Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Lagerung

Die Lagerung muss vor extremen Witterungseinflüssen (Regen, Hitze, Frost usw.) geschützt erfolgen. Bei gebogen gelagerten oder transportierten Leisten können bleibende Verformungen, sowohl am Glasgewebe als auch an den Kunststoffteilen, entstehen. Diese Verformungen werden durch anhaltende Sonnenbestrahlung (Material wird aufgeheizt) zusätzlich begünstigt. Derart beschädigte Leisten dürfen nicht mehr verarbeitet werden!

Hinweis

Ein einwandfreies Aufklipsen vom CT Aufsteckprofil Rolle Universal auf die CT Tropfkante PLUS ist sichergestellt, wenn:


- die Stoßübergänge der Capatect Tropfkante PLUS fluchtexakt ausgeführt wurden
- die Tropfkante PLUS frei von Verschmutzungen bleibt
- die Tropfkante PLUS kraftschlüssig in den ausreichen erhärteten armierten Unterputz eingearbeitet wurde

Verpackung / Gebindegrößen

Capatect Tropfkante PLUS
Länge: á 2 lfm.
Packung: 25 Stk.


Artikelstamm

Art-Nr.	Packung
306516	2 lfm - 25 Stk./Packung



Verarbeitung

Verarbeitung	Im ersten Arbeitsgang wird die Capatect Tropfkante PLUS montiert. Dazu wird die systemzugehörige Armierungsmasse beidseitig der Dämmplattenkante (Untersicht ca. 15 cm, Fassadenfläche ca. 3 cm breit) vorgelegt. Die Tropfkantenprofile PLUS werden in die frische Armierungsmasse eingearbeitet - die Profile exakt ausgerichtet, eingedrückt und auf der Fassadenseite durch die Lochung in den Profilen mit den mitgelieferten Kunststoffnägeln fixiert. Nach entsprechender Trockenzeit wird das Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal stoßfrei von Ecke zu Ecke von unten nach obenhin auf die Tropfkante PLUS aufgeklipst. Durch den Steg auf der Rückseite wird das Kunststoffprofil nach dem Aufklipsen in seiner Position gehalten. Das Capatect Glasgewebe, der im Anschluss erstellten Flächenarmierung, muss mind. 10 cm mit den Gewebestreifen (sowohl Untersicht als auch Fassadenfläche) der eingearbeiteten Tropfkante überlappen.
Mindestverarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen hinsichtlich der Armierungsmasse die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C absinken.
Verbrauch	1 lfm./lfm. Capatect Tropfkante PLUS und Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal
Ergänzungsprodukte / Systemkomponenten	**Capatect Aufsteckprofil Rolle Universal:**

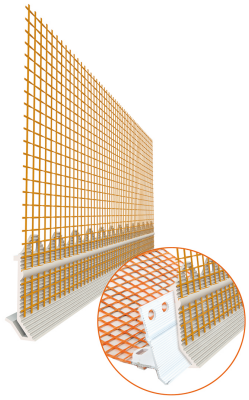

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise	Sofern es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt handelt, beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt auf unserer Website und die Hinweise auf dem Gebinde-Etikett.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung
Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden.
In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Capatect Baustoffindustrie GmbH., A-4320 **Perg**, Bahnhofstraße 32, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-2500, Internet: www.capatect.at, E-Mail: info@capatect.at

Niederlassungen und Verkaufsbüros: 3 x Wien | Amstetten | Haid/Ansfelden | Salzburg-Wals | Kematen/Ibk. | Rankweil | Gratkorn | Seiersberg | Klagenfurt